


MOKRA ZÁMKOVA DLAŽBA IMPREGNÁT

na ochranu dlažby
terasové dosky a kameň

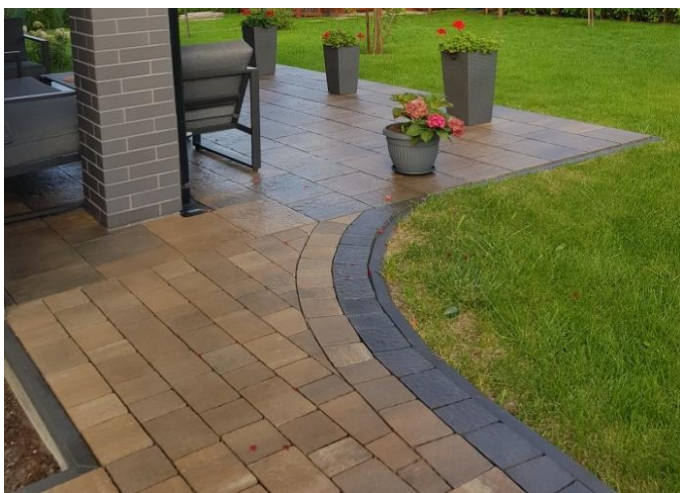

 **EKSIL**

www.renomark.sk



EI 15

MOKRA ZÁMKOVA DLAŽBA IMPREGNÁT

výrobok s rozpúšťadlom

**Impregnátor na báze rozpúšťadiel na
betón a dlažbu s vysokou odolnosťou
proti oderu**

ÚČEL

- zamkova dlažby
- žulové dlažby
- dlažobné dosky
- terasové dosky
- betón
- kameň
- tehla
- klinker

EI 15 je určený najmä na ochranu vodorovných povrchov. Osviežuje, vyťahuje a vyrovnáva farbu impregnovaného podkladu, čím vytvára efekt zvýraznenia farby za mokra. Poskytuje ochranu pred nepriaznivým pôsobením vody, zabraňuje výkvetom. Znižuje náchylnosť na znečistenie a uľahčuje samočistenie povrchu vplyvom zrážok.

Je odolný voči vysokým teplotám a zároveň vytvára protišmykovú vrstvu, takže používanie impregnovaného povrchu je ešte bezpečnejšie.

- výrazne zvýrazňuje farbu povrchu
- žiaruvzdorné
- má protišmykové vlastnosti
- chráni a utesňuje
- zvyšuje odolnosť proti oderu
- chráni pred znečistením a výkvetmi soli
- k dispozícii sú testovacie vzorky - 100 ml

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

- úroveň/vertikálne
- **spotreba 16-20m² /1l**
- plne vytvrdnuté po 24 hodinách
- odporúča sa naniesť dve tenké vrstvy v intervale 24 hodín pomocou štetca alebo nízkotlakového spreja



DISTRIBÚTOR: **Výhradný dovozca pre SR**

RENOMARK, s.r.o.

Hollého 279/3 08301 Sabinov

Tel: +421948152179 www.renomark.sk



FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHLAD	bezfarebná kvapalina
VÔŇA	aromatické
HUSTOTA	0,92 g/cm ³
NV	približne. 22%
Stredná odolnosť proti oderu podľa BCA	AR 0,5

APLIKÁCIA

Spotreba	16-20 m ² / L
Aplikácia	dve tenké vrstvy nanesené v intervale 24 hodín
Čas sušenia	úplne vytvrdnuté po 24 hodinách
Teplota aplikácie	5-35°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov.
- Nádoby musia byť pevne uzavreté.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 25 °C.
- Dostupné balenia: BALENIE: 1L, 5L, 30L



BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EI 15 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke www.eksil.pl a na požiadanie alebo od distribútora.

EI 15

MOKRA ZÁMKOVA DLAŽBA
IMPREGNÁT

výrobok s rozpúšťadlom

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pred impregnáciou suchý, čistý, nezamrznutý a odmastený. Vyčistiť sa musia aj medzery medzi kockami. Vzhľadom na rôznorodosť povrchov, ktoré sa majú. Rôznorodosť povrchov, ktoré sa majú impregnovat', sa odporúča vykonať skúšku na nenápadnom mieste, aby sa skontrolovala či nedôjde k nežiaducej reakcii (np. k zmene farby). Prípravok premiešajte. Naneste na povrch valčekom, štetcom alebo nízkotlakovým striekaním s použitím ochrany dýchacích ciest. Po zaschnutí (24 hodín) sa na savé povrchy odporúča naniesť ďalšiu vrstvu. Zabráňte tvorbe Vyhnite sa stekaniu. Chráňte pred vlhkosťou a nečistotami, kým náter nezaschne. Používajte alebo leštite možné 24 h po aplikácii. Upozornenie: Teplota použitia od +5 °C do +25 °C. Vlhkosť impregnovaného povrchu je max. 5%. Pracujte vo vetraných priestoroch, noste ochranné okuliare a ochranný odev. Na ochranu dýchacích ciest používajte ochrannú masku. Po použití umyte náradie rozpúšťadlom. Výrobok je horľavý, pri nanášaní impregnácie sa vyhýbajte otvoreným zdrojom ohňa.

POZNÁMKY

Výrobok na báze rozpúšťadla. Skladujte pôvodnom obale pri teplote od 5°C do 20°C v súlade s protipožiarnymi predpismi. Chráňte pred prehriatím (max. 20°C). Skladujte v chladnom, suchom, dobre vetranom priestore v riadne označenom uzavretom originálnom obale. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a zdrojom tepla, horúcim povrchom a otvorenému ohňu. Impregnačné práce nevykonávajte pri silnom slnečnom žarení a vysokých/nízkych teplotách.

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR

REMARK, s.r.o.

Hollého 279/3 08301 Sabinov

Tel: +421948152179 www.remark.sk